

Przyzwyczaj się pracować mniej!

PRZYKLEJANIE MOZAIKI I PARKIETU



JAK SAMEMU WYKONAĆ !

1

Przyklejanie płyt mozaikowych

Podłoże


Płyty mozaikowe przykleja się do podłoża suchego, równego, mocnego, bez spękań, bez pyłu i tłustych plam, wypoziomowanego.

Można także przyklejać je do podłóg ogrzewanych.


Klej

Do przyklejania użyć można kleju poliuretanowego lub wodorociekłego (oprócz buku).


Wzór




wzór angielski




cegielka




jodełka



szachownica



drabinka



plecionka

2

Przygotowanie podłoża

Podłoże oczyścić odkurzaczem.



Sprawdzić, czy podłoże jest równe (użyć linijki murarskiej). Maksymalne odchylenie może wynosić 2 mm na metr.

Do zlikwidowania ewentualnych nierówności użyć zaprawy samopoziomującej (pokryć całe podłoże lub jego część).

Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

Jeżeli podłoże jest porowate, należy pokryć je całą zaprawą samopoziomującą.

Po wyschnięciu zaprawy samopoziomującej, przetrzeć ją gąbką ścierną – spowoduje to lepszą przyczepność kleju.

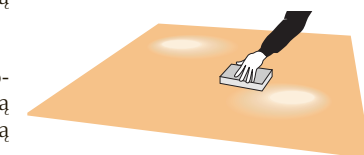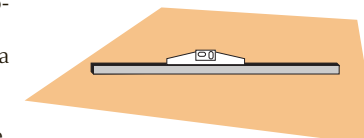

Podłoga ogrzewana

Włączyć ogrzewanie na 15 dni przed układaniem posadzki i wyłączyć 48 godzin przed rozpoczęciem prac. 4 dni po ułożeniu posadzki stopniowo przywracać temperaturę.

RADA

- Na 48 godzin przed rozpoczęciem układania posadzki, umieścić zamknięte paczki z płytami w pomieszczeniu, w którym będą układane.


Płyty mozaikowe należy przyklejać do podłoża suchego i równego.

5 Wykończenie posadzki

Listwy przypodłogowe i progowe

Przy ścianach posadzkę wykańcza się drewnianą listwą przypodłogową lub cokolem. Maskują one przerwy dylatacyjne.


W wypadku bardzo szerokiej dylatacji lub wcześniejszego zamocowania listwy podłogowej, zaleca się montaż ćwierćwałków.



Listwy progowe:

Należy dobrać odpowiednią listwę progową:


- 1 Próg łączący posadzki na tym samym poziomie,
- 2 Próg łączący posadzki o różnej wysokości,
- 3 Próg do połączeń między ścianą a posadzką.



Profil dylatacyjny montuje się podczas układania płyt mozaikowych.

Przekładanie rur

Kupując płyty należy przewidzieć ich nadwyżkę, która zostanie przeznaczona do cięcia.



Aby przełożyć rury przez płytę, należy naciąć ją w sposób przedstawiony na rysunku.

6 Czas potrzebny do ułożenia płyt mozaikowych

Czas schnięcia po przyklejeniu

W wypadku płyt nielakierowanych należy odczekać 72 godziny przed rozpoczęciem prac wykończeniowych.

W wypadku płyt lakierowanych: 48 godzin.

Czas układania

Pomieszczenie o powierzchni 30 m²

Płyty nielakierowane		Płyty lakierowane	
Warstwa samopoziomująca (w razie potrzeby)	1 dzień	Warstwa samopoziomująca (w razie potrzeby)	1 dzień
Układanie	3 dni	Układanie	3 dni
Schnięcie	3 dni	Schnięcie	2 dni
Cyklinowanie	2 dni	Całość	6 dni
Lakierowanie	3 dni		
Schnięcie	8 dni		
Całość	20 dni		

7 Konserwacja posadzki

Częste czyszczenie

Przetrzeć posadzkę wilgotną szmatką (czasami można dodać trochę środka myjącego).

Czyszczenie okresowe

Powierzchnię posadzki przetrzeć odpowiednimi środkami przedłużającymi trwałość lakieru (pasty, mleczka).

W zależności od stopnia zużycia posadzki (ilość chodzących po nim osób) zabieg należy powtarzać 2-3 razy w roku.

Do dokładnego i głębokiego czyszczenia posadzki drewnianej używa się środka do usuwania mocnych zabrudzeń. Tego typu czyszczenie należy powtarzać co 1-3 lata.

Usuwanie zabrudzeń

Zabrudzenia

Kawa, soki owocowe, śmietana, herbata, syropy

Czarne ślady kauczuku, smoła, czekolada, tłuszcz, oleje roślinne, sosy, pasta do butów

Szminek, flamaster, atrament, tusz

Wino, napoje gazowane, ocet, musztarda, ketchup, krew, farby akwarelowe

Środki czyszczące

Odplamiacz

Benzyna

Alkohol metylowy

Płyn do mycia naczyń

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkownika. **Bricoman Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika.**