


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

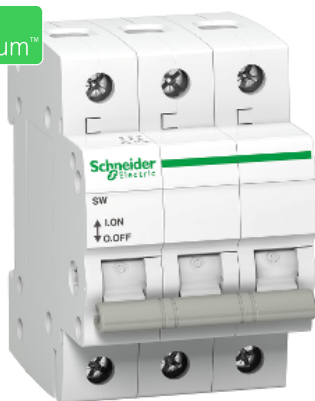

## Rozłącznik izolacyjny K60 SW-63-3 63A 3-biegunowy

A9S62363

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 SW
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik
Skrócona nazwa urządzenia	SW
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie Izolacja
Opis biegunów	3P
Kategoria użytkownika	AC-22A

### Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A w 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowy prąd załączalny zwarciovy [Icm]	4,2 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	1260 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z IEC 60947-3
Typ sterowania	Dźwignia
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Strona dolna: połączenie podwójne
Szerokość w modułach 9 mm	6
Wysokość	81 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	230 g

Kolor	Biały
Trwałość mechaniczna	50000 cykl
Trwałość elektryczna	20000 cykl
Przylączya - zaciski	Zaciski typu tunelowego (góra lub dół) - <= 50 mm <sup>2</sup> - sztywny Zaciski typu tunelowego (góra lub dół) - <= 35 mm <sup>2</sup> - elastyczny Zaciski typu tunelowego (góra lub dół) - <= 35 mm <sup>2</sup> - elastyczny z tulejką

Długość izolacji zdejmowanej z kabla	9 mm
Moment dokręcania	3,5 N.m

## Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-3
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

## Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	236,71 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	998,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	12,408 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>

<b>Bez toksycznych metali ciężkich</b>	Tak
<b>Bez rtęci</b>	Tak
<b>Informacje na temat zwolnienia z RoHS</b>	<a href="#">Tak</a>
<b>Norma RoHS Chiny</b>	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
<b>Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko</b>	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
<b>Kulistość – profil</b>	<a href="#">Informacja o żywotności</a>
<b>WEEE</b>	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

<b>Gwarancja</b>	18 miesięcy
------------------	-------------

## Zalecane zamienniki