










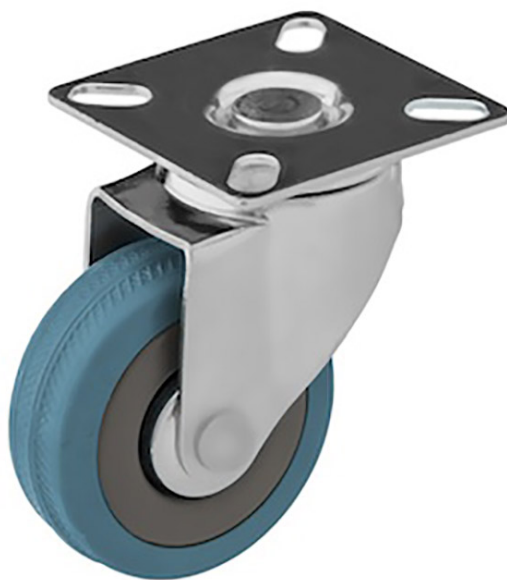


Zestawy kołowe serii CKPA z blachy stalowej aparaturowe, koło PG z oponą gumową.



Mocowanie: Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej z podwójnym łożyskowaniem kulkowym

Koło: Szara gumowa pełna opona, niebrudząca, polipropylenowa piasta, łożysko ślizgowe z ocynkowanymi osłonkami metalowymi w standardzie

|   |             |   |          |   |        |
|---|-------------|---|----------|---|--------|
|  | CKPA-PG 50S |  | 50,0 mm  |  | 17 mm  |
|  | Ślizgowe    |  | 69,0 mm  |  | 21 mm  |
|  | 50x50 mm    |  | 35x35 mm |  | 6,3 mm |
|  | 0,16 kg     |   |          |  | 35 kg  |

