


## KE

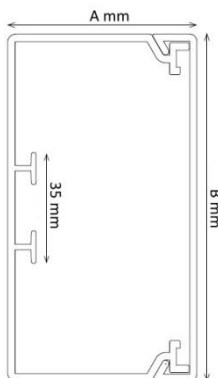

### Produkt:

Systemy listew instalacyjnych otwieranych do montażu na ścianach i sufitach, przeznaczonych do umieszczenia i/lub rozdzielania izolowanych przewodów, kabli i innego wyposażenia elektrycznego, w systemach instalacji elektrycznych lub telekomunikacyjnych, na napięcie przemiennie do 1000 V lub napięcie stałe do 1500 V.

### Informacje techniczne:

- Wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową LVD – 2014/35/UE
- Zgodny z dyrektywą RoHS
- Zgodny z normami: PN-EN 50085-2-1:2008+A1:2011; PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10
- Certyfikat Zgodności: SEP-BBJ/12/025/19 wydany przez SEP-BBJ
- Materiał: polichlorek winylu PVC-U
- Palność: V0
- Temperatura pracy: -5 °C / +60 °C
- Temperatura eksploatacji: -30 °C / +75 °C
- Odporność na promieniowanie UV: w warunkach klimatu umiarkowanego

### Wykonanie:

- zamykanie i otwieranie bez użycia narzędzi, bez lub z przegrodą separującą (podział asymetryczny), możliwość zastosowania przegrody ruchomej (PR 60 1T lub PR 60 2T – wybrane rozmiary)
- kanał wyposażony w cztery rozpórki ułatwiające rozkładanie przewodów
- kolory: biały, drewno jasne (wybrane rozmiary), drewno ciemne (wybrane rozmiary)
- długość: 2 m
- możliwość wyposażenia kanału w osprzęt typu M45 lub ramkowy; osprzęt montowany wewnątrz i/lub na zewnątrz kanału
- akcesoria (wybrane rozmiary): narożnik wewnętrzny NW, narożnik zewnętrzny NZ, łącznik kątowy LK, łącznik prosty LPRO, trójnik TR, zakończenie ZAK, puszka KD, suport, ramka, puszka przylistwowa PP (kanały o wysokości 40 mm)

Nr kat.	Nazwa (symbol kanału, wysokość A /szerokość B w mm)	Ilość szt. / opak.	Szacunkowa liczba przewodów			
			Ø 5,2 mm	Ø 7,0 mm	Ø 10,2 mm	Ø 11,0 mm
111321	KE 30/60 2kas	18	18/12	3/2	5/3	3/2
111322	KE 40/40	15	34	19	9	6
111491	KE 40/40 drewno ciemne	15	34	19	9	6
111463	KE 40/40 drewno jasne	15	34	19	9	6
111323	KE 40/60	12	50	31	14	10
111324	KE 40/60 2kas	12	30/20	16/11	7/4	6/4
111325	KE 40/90	8	80	48	16	14
111326	KE 40/90 2kas	8	50/25	31/15	10/4	10/4
111327	KE 60/60	9	89	48	20	20
111328	KE 60/90	6	120	72	32	28
111329	KE 60/90 2kas	6	80/40	48/42	20/8	20/8
111330	KE 60/110	6	157	86	37	33
111331	KE 60/130	4	188	103	45	40
111343	KE 60/150	4	203	118	45	51
111519	KE 60/210	3	407	224	105	91