


## Zawór napełniający Geberit typ 330, przyłącze wody z boku, 3/8", nypel z mosiądzu

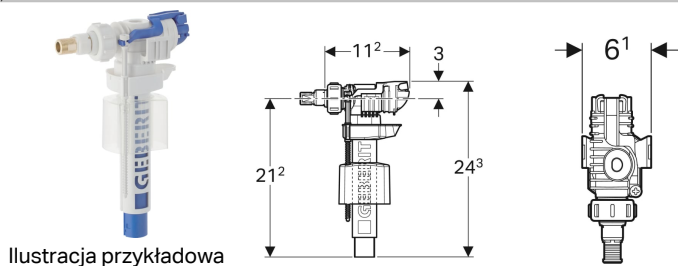

Ilustracja przykładowa

### Przeznaczenie

- Do montażu w spłuczkach natynkowych z przyłączem wody z boku
- Do ścieków szarych (woda deszczowa) o wartości pH 6,0–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego
- Do spłuczek ceramicznych
- Do wody pitnej

### Właściwości

- Możliwość regulacji wysokości napełnienia
- Nypel gwintowany z mosiądzu
- Przyłącze wody z boku
- Poziom hałas zgodny z Grupą I armatury (DIN4109)

### Zakres dostawy

- Adapter do nypła zaworu napełniającego typu 350

### Dane techniczne

Ciśnienie	10-1000 kPa
Poziom hałasu przy przepływie 3 bar	12 dB(A)
Poziom hałasu przy przepływie 5 bar	18 dB(A)
Maksymalna temperatura składowania	40 °C
Maksymalna temperatura wody	25 °C
Przepływ obliczeniowy	0.11 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	50 kPa

- Śrubunek z uszczelnieniem stożkowym

Nr art.	B	H	T
240.700.00.1	6.1 cm	24.3 cm	11.2 cm