

# KARTA TECHNICZNA




Nazwa produktu: **FixMat SOUND 2.1 SD**

Indeks **MAT-PUMA-1,85-2,15-7,5**

EAN kod **5906737983157**

**Zaprojektowany i dedykowany specjalnie pod warstwowe podłogi drewniane. Może być stosowany pod panele laminowane.**

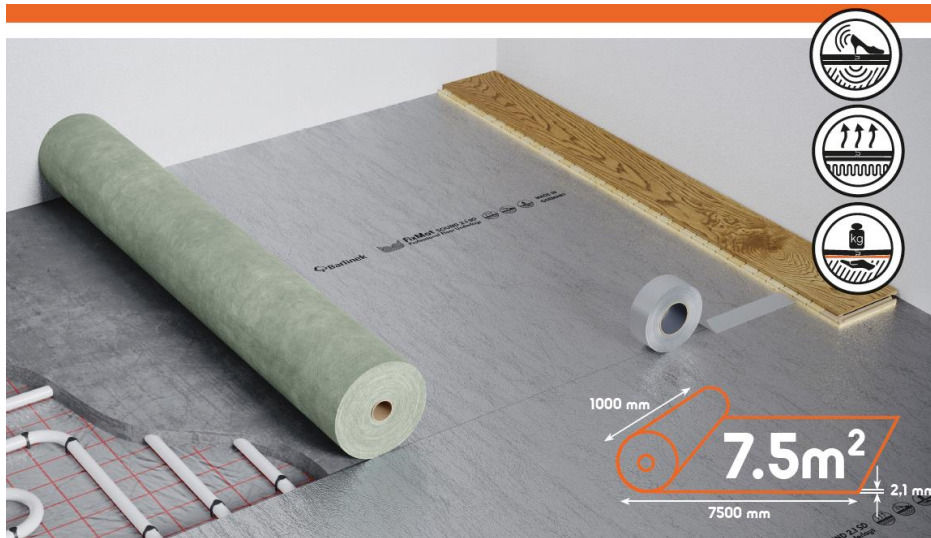

- Materiał EKO – ekowłóknina + PU/minerały + folia ALU (do 93% naturalne składniki: rzepak, olej rycynowy) i wypełniaczy mineralnych, jest ekologiczny, nadaje się do recyklingu i można go wyrzucać wraz odpadami komunalnymi).
- Poprawia komfort akustyczny – wysoki poziom wyciszenia podłogi w pomieszczeniu
- Bardzo niski opór cieplny / doskonale przewodzi ciepło (oszczędności na ogrzewaniu)
- Bardzo wysoki współczynnik odporności na obciążenia - do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu,
- 2 w 1 – podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną (po sklejeniu taśma alu – w zestawie 20mb)

### **PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE (wg badań z deską barlinecką) :**

• T - Grubość [mm]	2,15
• PC - Wyrównywanie podłoża [mm]	~ 1
• AW - Masa powierzchniowa [kg/m <sup>2</sup> ]	1,85
• IS - Wyciszenie [dB]	~ 19 *
• RWS - Poprawa akustyczna [%]	~ 30 *
• R - opór cieplny [m <sup>2</sup> K/W]	~ 0,009
• SD - z wbudowaną paroizolacją (po sklejeniu taśmą alu) [m]	> 75
• CS - wytrzymałość na obciążenia / ściskanie (chroniący nasze zamki) [t/m <sup>2</sup> ]	22
• RTF – klasa niepalności (Trudnopalna - pod obiekty inwestycyjne)	Bfl-S1

\* *wartość max.dla parkietu warstwowego Barlinek*

### **DANE LOGISTYCZNE:**

- Rolka wymiar wstęgi 7500x1000 mm
- Pakowanie :

- 33 palety / TIR - 40 rolek / paletę (wys.ok 120cm) ;

- 300m<sup>2</sup> / paletę = ok.555kg / paletę (netto)

- 9 900m<sup>2</sup> / TIR = ok.18 315kg / TIR (netto)

# KARTA TECHNICZNA

---

**DYSTRYBUTOR:** *BARLINEK S.A., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce*

*tel.: +48 41 333 11 11, fax: +48 41 333 00 00*

---