










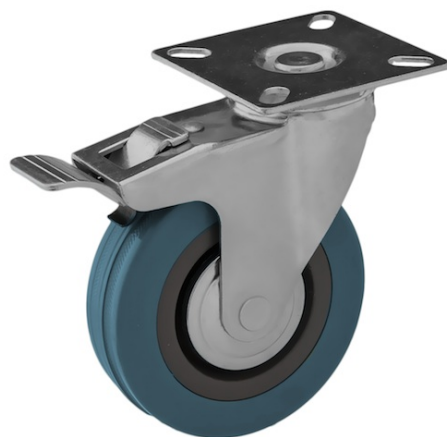


Zestawy kołowe serii CKPA z blachy stalowej aparaturowe, koło PG z oponą gumową.



Mocowanie: Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej z podwójnym łożyskowaniem kulkowym.

Koło: Szara gumowa pełna opona, niebrudząca, polipropylenowa piasta, łożysko ślizgowe z ocynkowanymi osłonkami metalowymi w standardzie.

	CKPA-PG 100S-HC		100,0 mm		25 mm
	Ślizgowe		130,0 mm		36 mm
	76x76 mm		55x55 mm		8,0 mm
	0,70 kg				65 kg

